Panasonic

ファクシミリ
UF-6030

USABILITY POINT 1
誤送信防止

USABILITY POINT 2
スムーズ操作

USABILITY POINT 3
省スペース

Panafax UF-6030

ユーザビリティに配慮した
ビジネスファクシミリ

ファクス
Eメール/インターネットFAX ★
ネットワークプリンター ★
ネットワークスキャナー ★
電話 ★
★オプション

送信/受信サイズ (最大) B4/A4 (最大) 普通紙
グリーン購入法適合商品
ENERGY STAR

簡単に、確実に、ファクスを「送る・受ける」

ビジネスにかかせない情報管理。ファクスの誤送信や受信ファクスでの情報漏えいを防ぐ、
充実したセキュリティ機能で、オフィスワークをサポートします。

ファクスの誤送信を防ぐ6つの「誤送信防止機能」

直接ダイヤル再入力機能

直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、一致した場合のみ送信が可能です。

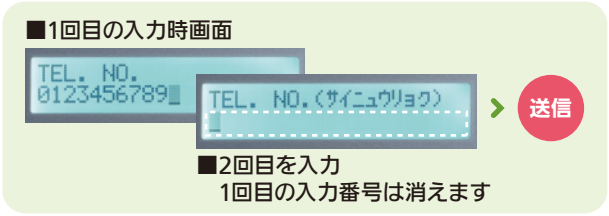

直接ダイヤル制限機能※2

直接ダイヤル時の誤送信を防ぐため、テンキー入力を制限する設定ができます。あらかじめ登録されたワンタッチダイヤル（40ヵ所）と短縮ダイヤル（300ヵ所）からのみ送信が可能です。

宛先確認機能

宛先選択後に、選択されている宛先を再確認しないと送信できない機能です。送信前の再確認で、誤送信を防ぎます。

再ダイヤル禁止機能※3

リダイヤルキーを無効に設定できます。

複数宛先指定機能※1

「一度に複数」の宛先へ送信できない設定が可能です。

パスワード送信機能※4

送信側と受信側であらかじめ登録しているパスワードを照合し、一致する場合のみ通信ができます。機密性の高い通信を可能にします。

※1 この機能は出荷時はOFF。お客様の設定により、機能させることができます。　※2 ハンドセット（オプション）からの電話発信もできなくなります。この機能は出荷時はOFF。お客様の設定により、機能させることができます。　※3「再ダイヤル禁止」は「直接ダイヤル制限」をONにした時に、連動して機能します。「再ダイヤル禁止」のみを機能させる場合は、カスタマーエンジニアによる設定になります。　※4 受信側にもパスワード送信機能が必要です。

ファクス受信での「情報漏えいを防ぐ」

メモリー受信

受信時には受信文書をすぐに印刷しない設定が可能。8桁のパスワードを設定することで、プリントできる人を限定でき、置き忘れや紛失、部外者の閲覧を防止します。

セレクト受信

ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルに登録されている相手先ファクス番号と相手ファクスのID（番号の下4桁）を照合し、一致した場合のみ受信する設定ができます。

ルーティング機能（オプション※）

ルーティング（メモリー転送）機能を利用すれば指定されたメールアドレスへ転送します。転送された受信文書はパソコン上で確認するため、ペーパーレスで受信文書の置き忘れによる部外者の閲覧を防止できます。

※オプションのインターネットFAXユニットが必要です。

UF-6030マネジメント機能

使用者を限定できる!「アクセスコード」

アクセスコードを知っている人だけが、UF-6030を使用できる設定が可能です。

FASEC（ファセック）の ガイドラインに準拠

FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

使いやすさ配慮の操作パネルと環境配慮

使用頻度の高いボタンを使いやすい位置に配置。40個のワンタッチダイヤルボタンは、
ダイヤル登録宛先名入力やEメールアドレス入力がしやすいJIS配列のキーボードとしても使えます。

キーボード付きで入力操作がスムーズ

※ 説明のためにDoingランプを点灯させています。
実際には、動作により点灯状態が異なります。

ペーパーレスで省資源化

ネットワークPCファクス機能（オプション※）

PC-FAXソフト（ファクス送信ドライバー）を使用すれば、パソコンで作成した文書をプリントアウトせずにペーパーレスで相手のG3ファクスに送信できます。また、「ファクス受信ソフト」を使用すれば、受信通知メッセージをポップアップ表示できます。送受信のたびに席を離れる必要がなく、ワーク効率もアップします。

※オプションのインターネットFAXユニットが必要です。

迷惑ファクス防止機能

受信したくないファクスや、迷惑ファクスなどを受信拒否するように設定できます。受信したくない相手の数字IDを登録※しておくことができ、その相手からの受信を拒否できます。

※数字IDは30件まで登録できます。

ファクス送信業務の効率アップ

インターネットFAX機能（オプション※）

遠隔地、海外へのファクス通信に、インターネットやイントラネットを利用したインターネットFAX機能（メールサーバー経由）により、高速かつ低コストの通信を可能にします。

※オプションのインターネットFAXユニットが必要です。

原稿継ぎ足し送信機能（SADF）

自動給紙の上限（30 枚）を超える、大量の原稿をメモリー送信する場合でも、分割して原稿を読み取り1回の通信で送ることができます。（最大255枚）

ダイレクトSMTP機能（オプション※）

メールサーバーを経由せずに指定の端末（IPアドレス登録）へ直接送信するダイレクトSMTP送信機能で、イントラネット内のインターネットFAX送受信ができます。受信したファクスはダイレクトSMTPによる着信転送を利用することで、指定のパソコンへ直接転送もできます。

※オプションのインターネットFAXユニットが必要です。

オフィスを広く使える、コンパクトファクシミリ

デスク上はもちろん、サイドテーブルや棚の上にも置けるコンパクト設計。
また、インターネットFAX通信、Eメール通信、プリンター、スキャナーなどの多機能を1台に集約できるため、オフィスの省スペース化に貢献します。

置く場所にこまらない

デスクサイドに置けるスタイリッシュデザイン！

メタリックダークグレーを基調とした落ち着きのあるデザイン。
コンパクトな本体サイズでデスクサイドにも設置可能です。

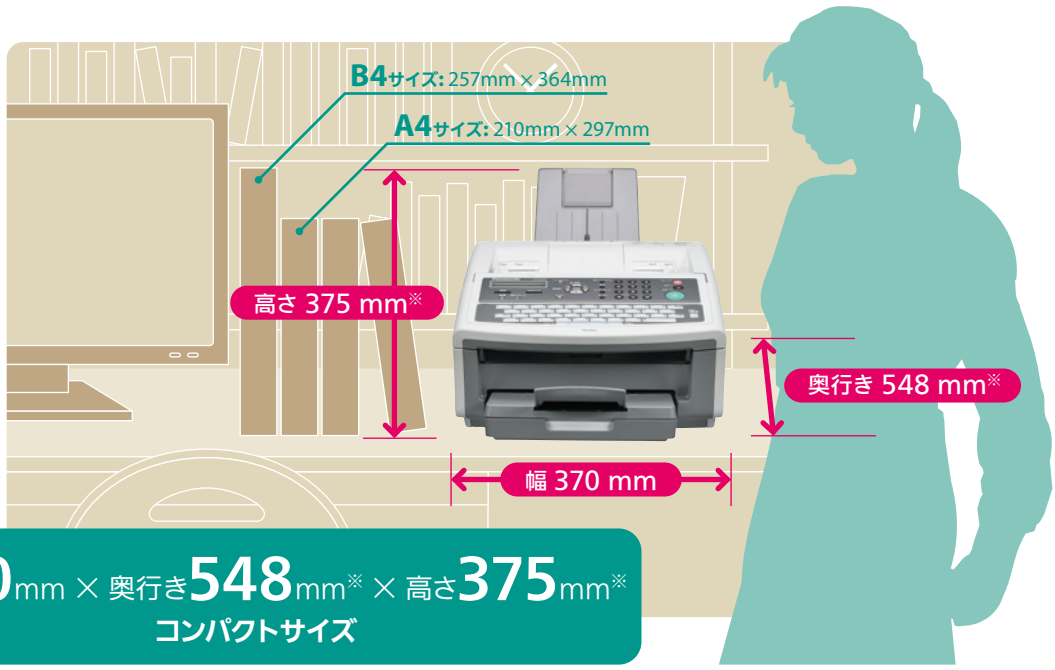

幅370mm × 奥行き548mm※ × 高さ375mm※
コンパクトサイズ

※用紙トレイを含む。

多機能をコンパクトに

オプションのインターネットFAXユニットで機能拡張！

通常のG3FAX通信にインターネットFAXユニットオプションを追加することで、インターネットFAX通信機能に加え、ネットワークプリンター、スキャナーとしても活用できます。さらに、ネットワークを利用したファクスのペーパーレス送信・受信が可能です。

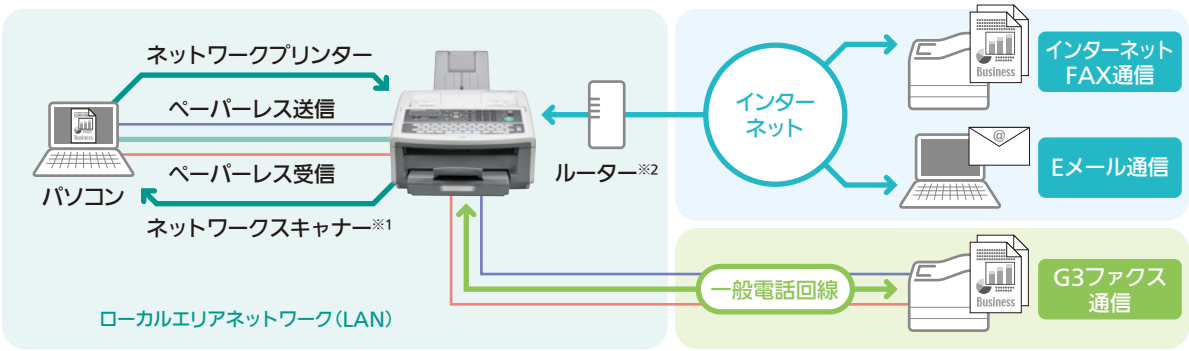

※1 ご使用になるには、Eメールの環境が必要です。また、Eメールの添付ファイルとしてパソコンに届きます。　※2 お客様のサービスによって異なります。

UF-6030 機能一覧

●標準装備　○オプション

ファクス機能

●B4送信・A4受信
●高速読み取り約3秒（A4／ふつうモード）
●スーパーG3&スーパーDクイック制御
●クイックメモリー送信
●同報送信（最大410カ所）
●タイマー送信（70通信）
●ポーリング通信機能
●ワンタッチダイヤル（40個）
●短縮ダイヤル（300カ所）
○ハンドセット
●セレクト受信／パスワード通信
●済スタンプ
●64階調ハーフトーン
●スーパーファインモード
●ジョブビルド：原稿継ぎ足し送信機能（SADF）
●直接ダイヤル再入力機能
●直接ダイヤル制限機能
●宛先確認送信
●迷惑ファクス防止機能
●メモリー（8 MB）
●メモリー転送（最大339宛先）
●メモリー受信（パスワード設定可能）
●メモリー代行受信
●メモリーバックアップ（フラッシュメモリー）
●アクセスコード
●VoIPダイヤル機能

インターネットFAX機能　オプション

○インターネットFAX（ダイレクトSMTP）送受信
○Eメール送受信※1
○ルーティング（Fコード、発信者番号※2、数字 ID（各最大340ヵ所）、モデムダイヤルイン番号※3（最大50ヵ所））
○DNS（ドメイン名システム）参照機能
○中継同報
○G3・Eメール混在同報
○フルモードインターネットFAX通信（受信確認、能力交換）
○送信サーバー認証（SMTP AUTH、POP before SMTP）
○POPサーバー認証の暗号化（APOP）

コピー機能

●コピー速度／毎分6枚（A4）
●64階調ハーフトーン
●最大500枚の給紙（オプション装着時）

ネットワークプリンター機能※4　オプション

○プリント速度／毎分6枚（A4）

ネットワークスキャナー機能※4　オプション

○読取サイズ／B4
○400 dpi高画質読取
○TIFF／PDFファイルフォーマット

※1 キー入力によるメール本文の送信はできません。Eメール受信はインターネットFAXと一部のテキスト本文のみ受信印字できます。
※2 ナンバーディスプレイサービスの契約が必要です。 ※3 モデムダイヤルインサービスの契約が必要です。 ※4 インターネットFAXの機能です。

〈ファクス機能〉

電送時間	約 3 秒（スーパー G3 通信時）※1
走査線密度	主走査：16 dot/ ㎜（擬似）、8 dot/ ㎜ 副走査：15.4 本 / ㎜、7.7 本 / ㎜、3.85 本 / ㎜
データ圧縮方式	MMR、MR、MH
伝送速度	33,600 ／ 31,200 ／ 28,800 ／ 26,400 ／ 24,000 ／ 21,600 ／ 19,200 ／ 16,800 ／ 14,400 ／ 12,000 ／ 9,600 ／ 7,200 ／ 4,800 ／ 2,400 bps　自動切替（フォールバック機能）
適合回線	電話回線
通信可能機種	G3 規格機（スーパー G3 機、G3 機）

〈インターネットFAX機能（オプション）〉

通信プロトコル	TCP／IP、SMTP、POP3、APOP、SMTP AUTH、POP before SMTP
メールフォーマット	MIME Base 64 Content-type：Image ／ TIFF Multipart ／ mixed（text ／ plain、Image ／ TIFF）添付ファイル形式
データフォーマット	RFC3949（RFC2301）、TIFF-FX ミニマルセット Profile：TIFF-F、符号化方式：MH/MMR、原稿サイズ：A4/B4 解像度：8 dot×3.85 本／㎜、8 dot×7.7 本／㎜、 16 dot×15.4 本／㎜（16 dot ／㎜は擬似）
インターネット送達確認	自社モード、MDN
適合回線	イーサネット LAN（10 Base-T ／ 100 Base-TX）
通信可能機種	TTC 標準 JT-T37 適合インターネットファクス

〈ネットワークプリンター機能※2（オプション）〉

プリント速度	6枚／分
プリンター解像度	600 dpi
プリンター方式	GDI
対応パソコン※3	IBM PC／ATおよび互換機 （Pentium® 4 ／1.6 GHz相当以上推奨）
対応OS※4	日本語版Windows® XP、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8、Windows® 8.1 Windows Server®2003／2008／2012

〈ネットワークスキャナー機能※2（オプション）〉

読取速度	約3秒（A4／ふつうモード）
ハーフトーン	64階調
解像度（最大）	400 dpi相当
データ形式	TIFF-F、PDF（イメージ）※5

●LANへの接続ケーブルは付属しておりませんので別途ご準備ください。
●搭載の電話機能（オプション）はLAN（インターネット）では利用できません。
●一部のメール環境によっては使用できない場合がありますのであらかじめメールシステム環境をご確認ください。送信する相手のメールシステムがMIMEに対応していない場合、原稿を相手先に正しく送信することができません。
●原稿枚数が多い場合やイメージデータ容量が多い場合には送受信できない場合があります。
●受信できるファイルフォーマットはTIFF-FXのミニマルセットに限ります。TIFF-FXファイル作成には当社ホームページより供給のTIFFコンバータをご使用ください。

※1 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質（8 dot ×3.85 本 /mm）で、スーパー G3 モード（28.800 bps 以上）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で、通信制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 ※2 インターネット FAX の機能です。 ※3 パソコンおよびアプリケーションソフトなどにより一部対応できない場合があります。 ※4 詳細は Web ページ（http://panasonic.biz/doc/fax/download/）をご覧ください。Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows Server®2003 ／ 2008 ／ 2012 でプリンタードライバーをご使用になる場合、本プリンタードライバーをインストールする際、デジタル署名の確認画面が表示されますが機能上問題はありません。引き続きインストールを続行する事が可能です。また当社では PDMS、プリンタードライバーについて Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows Server®2003 ／ 2008 ／ 2012 における動作検証を実施しておりますが、すべてのアプリケーションの動作を保証するものではありません。 ※5 UF-6030 のスキャナー機能で作成される PDF データは、文字フォント情報をもたないイメージデータです。PDF 形式のデータファイルの閲覧には、Adobe®Reader® が必要です。

地球環境に配慮

グリーン購入法適合

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の定める判断基準に適合しています。

グリーン購入法適合商品

国際エネルギースタープログラム適合

地球環境を守るため、オフィス機器の消費エネルギー削減を目的とした国際的な省エネ制度「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。

ENERGY STAR

RoHS指令準拠

RoHS指令で指定されている特定有害物質※を使用していません。

※鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル（PBB）、ポリブロモジフェニルエーテル（PBDE）。EUに適用除外項目として認可されている物を除く。

Panafax UF-6030標準仕様

〈基本仕様〉

送信原稿サイズ	B4～A5／最大：幅257 mm×長さ2,000 mm／ 最小：幅148 mm×長さ128 mm／有効読取幅：最大252 mm
読取方式	CCDイメージセンサーによる固体電子走査
読取速度	約3秒（A4／ふつうモード）
用紙サイズ	A4／レター／リーガル （カット紙：250枚×1カセット、オプション増設：250枚×1カセット）
記録方式	半導体レーザーによる普通紙記録
記録速度	約6枚／分
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	待機時：オフモード 約0.8 W以下、低電力モード 約7.0 W、 節電モードOFF時 約27.5 Wh 最大動作時：約530 W 〈インターネットFAX（オプション）装着時〉 待機時：低電力モード 約8.0 W、節電モードOFF時 約28.5 Wh 最大動作時：約530 W
メモリー	8 MB（約480枚）
外形寸法※1・質量※2	標準：　高さ253 mm×幅370 mm×奥行474 mm・約9.3 kg 給紙ユニット増設時：高さ333 mm×幅370 mm×奥行474 mm・約11.8 kg

※1 突起部を除く。※2 消耗品を除く。

外形寸法・質量

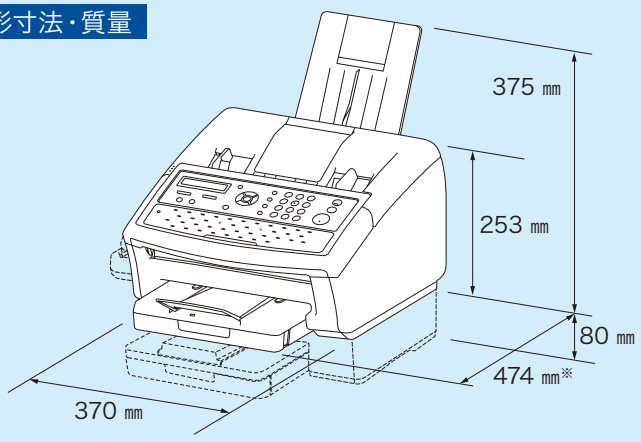

質量：約9.3 kg（250枚増設給紙ユニット装着時　質量：約11.8 kg）

〈品番〉 UF-6030

※ 用紙トレイ除く。用紙トレイ含む場合548 mm。

W-NET FAX インターネットFAX通信※1の相互接続試験をクリア

W-NET FAX※2とはTTC標準JT-T37に適合したインターネットファクシミリの呼称です。
以下の相互接続試験（HATS推進会議実施）で、相互接続性が実証された製品に使用します。

●確認した項目　・A4判200×200 dpi／200×100 dpi　各1ページの送受信
・A4判200×200 dpi　2ページの送受信
・受信能力以外の画像を受信したときのエラー通知発行

●製品の形態　・LAN接続型／ダイヤルアップ型

●基本仕様

＜通信プロトコル＞	送信：SMTP　受信：SMTP、POP3
＜メール フォーマット＞	フォーマット：MIME Base64 Content-Type：image／tiff、Multipart／mixed [text／plain、image／tiff]（添付ファイル形式）
＜データフォーマット＞	Profile：TIFF-S　符号化方式：MH　原稿サイズ：A4 解像度（dpi）：200×100／200×200、204×98／204×196

※1 オプションのインターネットFAXユニットが必要です。　※2 情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）が制定。

⚠安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。

その他使用上のご注意
・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。（国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・はがき、政府発行の印紙・証券など）
・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

その他の付記事項
・Windows、Windows Server、Windows Vistaは米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の商標です。
・Adobe、Adobe Readerは米国アドビシステムズ社の米国および、その他の国における登録商標、商標です。
・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標または商標です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。　http://panasonic.biz/solution/

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.net/sustainability/jp/

省エネ　省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源　新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質　パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック
システムお客様ご相談センター

携帯電話・PHS OK
0120-878-410（パナハヨイワ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社

〒812-8531
福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターに
おたずねください。

このカタログの記載内容は2015年4月現在のものです。

MG-BFXC001JP 1504KYO/KYO-N4

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

Panasonic

Panafax UF-6030

本体・オプション・消耗品のご案内 ＜税抜＞

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

本　体

品　番	本体希望小売価格	標準取付調整費※
UF-6030	288,000円	20,000円

本体希望小売価格にはプロセスカートリッジは含まれておりません。

※本体取付調整費の中には、パネル上のワンタッチ等40個分の登録を含みます。それ以上の短縮ダイヤル登録は、10ヵ所毎に別途2,000円、メールアドレスの登録は10ヵ所毎に別途3,000円となります。
※取付作業には、UF-6030の各種自局情報設定を含みます。

保　守　契　約

■通常Dayサービス※1

日常業務に支障をきたさないよう下記の時間帯でサポートいたします。

受付時間・実施時間	年間保守料金	
月～金曜日（祝日・年末年始除く）※2 9:00～17:30	部品代別※3	38,000円
	部品代含む※3	46,000円

■スポット保守サービス

お客様のご要請に応じて、その都度有料で機器の修理・点検・調整をいたします。詳しくは、担当セールスにお問い合わせください。

※1 通常Dayサービス契約外の時間帯による保守契約料につきましては、別途担当セールスにお問い合わせください。
※2 年末年始の休日は12月29日～1月3日
※3 部品代とは保守用性能部品および補修用部品のことです。

●設置後1年間は無償保証対応いたします。2年目以降は前年の月間平均プリント枚数に応じた保守契約となります。
●契約期間は機器新品設置日より5年間とします。
●ご請求単位は1年間で、年一括前払いです。（スポット保守サービス除く）
●上記料金は標準価格であり、時間外および遠隔地の保守サービスについては別途、担当セールスにお問い合わせください。
●上記料金には消耗品は含まれておりません。
●補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

プロセスカートリッジ

品　番	希望小売価格	単価	プリント枚数
DE-3380	21,000円	@4.7円	約4,500枚※

※プリント枚数は、A4サイズ・黒率5%原稿で算出しています。
●回収リサイクルが可能です。

■ カートリッジ

オプション

品　名	品　番	希望小売価格	標準取付調整費	
			本体と同時取付時	本体と別途取付時
インターネットFAXユニット	UE-404096	35,000円	5,000円	12,000円
250枚増設給紙ユニット	UE-409090	40,000円	5,000円	10,000円
ハンドセット	UE-403186	10,000円	無　償	10,000円

■ 250枚増設給紙ユニット



■ ハンドセット

インターネットFAX関連設定費用

品　名	標準セットアップ費
FAXゲートウェイセットアップ費用	22,000円※
SMTP/POP3設定変更費用	11,000円

※本体と同時セットアップの場合11,000円。5ドメインまでの本体へのセットアップ及び動作確認を含みます。

■PC端末へのインストール

PC端末へのプリンタードライバー、ファクス受信ソフトなどのインストールはお客様にてお願いいたします。

■設置環境の準備

取り付け前にお客様にてPC環境および各種情報（IPアドレス、サブネットマスク、メールアドレスなど）のご準備を頂きます。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。
●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
●パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター

0120-878-410（バナハ　ヨイワ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付：9時～17時30分
（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

パナソニック システムネットワークス株式会社　〒812-8531　福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの記載内容は2015年9月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色とは異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

MG-BFXL001JP 1509KYO/KYO-N5